




DPS Serie WLL 0.2-0.5t 230V / 50Hz

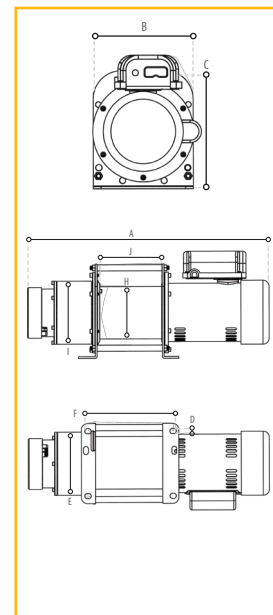

Standard Zubehör

Kabelbedienung
(2m)



Stromkabel



Stahlseil



Eigenschaften

- Wärmebehandeltes kugelgelagertes Planetengetriebe
- Kompaktes Lastverteilungsdesign
- Bremse für statische und dynamische Belastung
- Spannung: 230V/50Hz
- Starts P/H: 300
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IP51
- Arbeitszyklus: 30%

Modell	WLL ton	Geschw. M/min	Motor Hp	Spannung V	Stahlseil mm/M	Arb. Zykl. ED%	Starts P/H	IP Klasse IP	Isolations- klasse	E.C.F.T.	Net. Gew. Kg	Br. Gew. Kg
DH-106-001	0.20	15	0.5 (single phase)	230v/50 Hz	6mm/30m	30%	300	51	F	1.6	34	36
DH-106-002	0.25	15	0.8 (single phase)	230v/50 Hz	6mm/30m	30%	300	51	F	1.7	35	37
DH-106-003	0.30	15	1 (single phase)	230v/50 Hz	7mm/30m	30%	300	51	F	1.7	38	40
DH-106-004	0.50	21	2 (single phase)	230v/50 Hz	8 mm/45m	30%	300	51	F	3.5	70	76
Abmessungen (mm)												
	A	B	C	D	E	F	H	I	J			
DH-106-001	530	201	261	Ø 13	155	160	Ø 65	Ø 155	116			
DH-106-002	530	201	261	Ø 13	155	160	Ø 65	Ø 155	116			
DH-106-003	590	201	261	Ø 13	224	160	Ø 65	Ø 155	151			
DH-106-004	710	285	310	Ø 13	510	350	Ø 80	Ø 189	233			