


# KDJ SERIES



## KDJ SERIE WECHSELSTROM WINDEN

Unsere komplette Serie an Einzel- und 3-Phasen-Wechselstrom-Seilwinden. Damit gibt es ein Modell für jede Anwendung. Jede Winde besitzt eine elektromagnetische, durch Federkraft aktivierte, ausfallsichere Bremse, ist beidseitig rotierend und hat umschlossene Trommelflanschen. Niederspannungs-Regler sind auf Anfrage erhältlich. Alle Produkte erfüllen die EN 14492 : 1 und EN 14492 : 2.

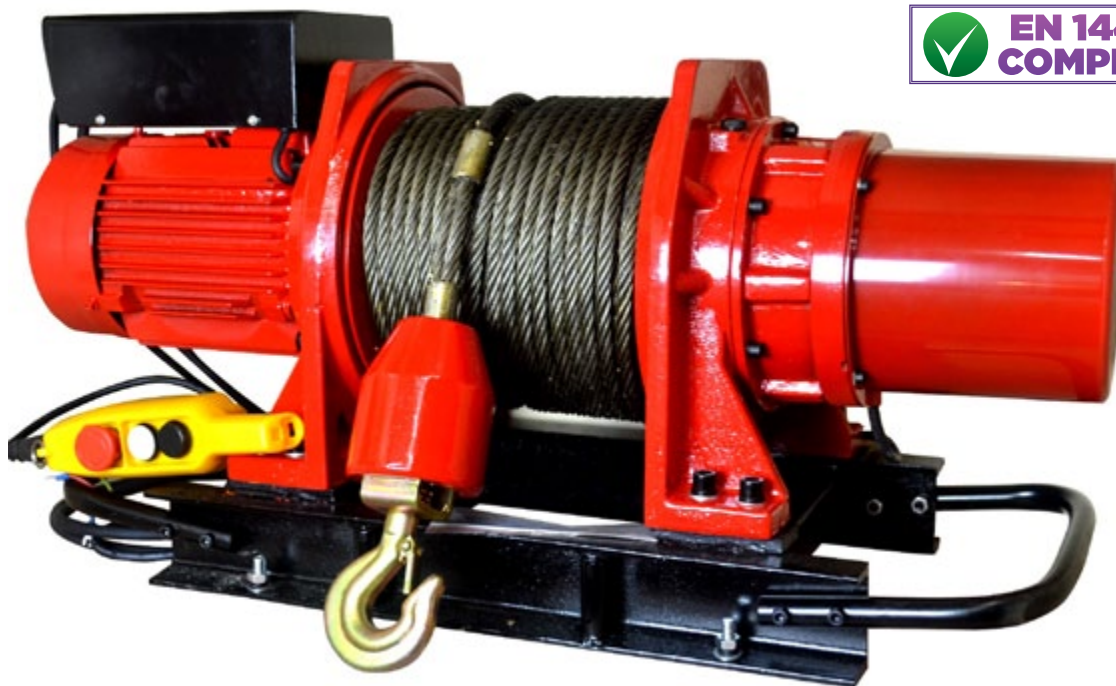

## HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Leichtes u. kompaktes Design für einfache Installation
- Planetengetriebe für max. mechanischen Wirkungsgrad
- HD hocheffiziente Kugellager in allen beweglichen Teilen
- Umschlossene Trommelflansche verhindert das Einklemmen des Seils zwischen Trommel und stützenden Gußteilen
- Not-Aus-Bedienung auf Anfrage erhältlich
- Elektromagn. federgest. ausfallsichere Bremse
- Stahlblech Fußbefestigungen
- Laufruhig

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Modell No. | Nenn-Last (kg) | Geschw. (m/min) | Motor (v) | Nenn-spannung | Hub-Höhe (m) | Stahlseil (mm x m) | N.G. (Kg) | Arbeitsleistung | Prozentsatz Arbeitszyklus |
|------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| KDJ-300E   | 300            | 10-15/12-18     | 1.1x4     | 240v          | 29           | 7 x 30             | 49        | S3-25% 20min    | 25% ED*                   |
| KDJ-500E   | 500            | 12-18           | 2.2x4     | 240v          | 58           | 9 x 60             | 136       | S3-25% 20min    | 25% ED*                   |
| KDJ-500E1  | 500            | 12-18           | 2.2x4     | 415v          | 58           | 9 x 60             | 136       | S3-25% 20min    | 25% ED*                   |
| KDJ-1000E1 | 1000           | 12-18           | 4x4       | 415v          | 58           | 11 x 60            | 156       | S3-25% 20min    | 25% ED*                   |
| KDJ-2200E1 | 2200           | 7-12.5          | 6x4       | 415v          | 97           | 16 x 100           | 36        | S3-25% 20min    | 25% ED*                   |

\* 150 Mal/Std. maximale Startfrequenz