

## LTPZ-UL10 UltraLux10



Der 10W Ultralux Scheinwerfer wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert. Unsere Superdrive Schaltung und der weiterentwickelte Reflektor lassen dieses 2,5" auf 2,5"-Kraftpaket in 125 Metern Entfernung noch nutzbares Licht ausstrahlen (1 Lux). Der maximale Lichtausstoß liegt bei 1.250lm.


Dieses Mini-Licht wird gerne als Nebellicht oder Fahrlicht verwendet und kann dank des Omni-Link-Systems (Verbinder inklusive) theoretisch unendlich erweitert werden.

### Technische Daten


Eingangsspannung	9-36V
Lichtquelle	1 St. 10W CREE Hochleistungs LED
Leistungsaufnahme	10W
Lichtleistung (roh / effektiv)	1.250lm / 1.180lm
Lichtverteilung	erhältlich in Spot 10° oder Flut 60°
Farbtemperatur	6000 K
Schutzart	IP68
Linse	Bayer Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Anbau	stehend   hängend
Anschluss	Deutsch-Stecker
Gewicht	0.38 kg
Abmessungen	63.5 x 67.1 x 88.9 mm
Verbindung	OMNI-Link

### Lichtverteilung:

#### 10° Punktlicht (Spot)

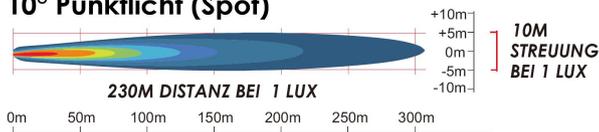

#### 40° Flutlicht (Flood)

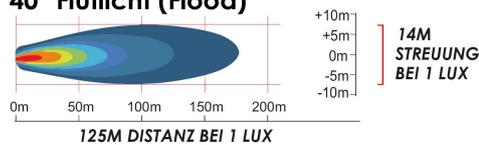

## LTPZ-E35 SuperLux35



Der 35W SuperLux Scheinwerfer ist die perfekte Ergänzung zu bestehender Beleuchtung am Fahrzeug. Ausgestattet mit unserer Superdrive-Schaltung für höchste Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch erzielt dieser Premium Arbeitsscheinwerfer effektive Lumen von 4.060 bei gerade einmal 35 W Eingangsleistung.


Das kompakte und robuste Gehäuse ist aufgrund der kratzfesten Pulverbeschichtung ideal für den Einsatz im Gelände.

### Technische Daten

Eingangsspannung	9-36V
Lichtquelle	7 St. 5W CREE XT-E LEDs
Leistungsaufnahme	35W
Lichtleistung (roh / effektiv)	4.340lm / 4.060lm
Lichtverteilung	erhältlich in Spot 20° oder Flut 60°
Farbtemperatur	6000 K
Schutzart	IP68
Linse	extra gehärtetes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Anbau	stehend   hängend
Anschluss	Deutsch-Stecker
Gewicht	1.00 kg
Abmessungen	109.2 x 76.2 x 134.6 mm
Typprüfung	ECE R10

### Lichtverteilung:

#### 10° Punktlicht (Spot)

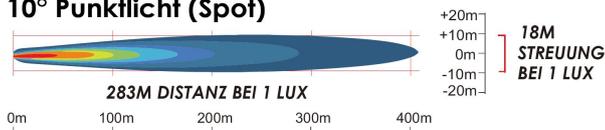

#### 40° Flutlicht (Flood)

