

Kategorie	Scheinwerfer mit Zulassung
Artikel-Nummer	LTPZ-PX7E-1

Technische Daten

Eingangsspannung	9-33 V
Lichtquelle	5 St. LED Chips
Leistungsaufnahme	12V: 24,3 W / 24V: 23,8 W
Lichtleistung/-intensität	1.985 lm / 12/24V: 58.600/56.870 cd
Lichtverteilung	20°
Farbtemperatur	6.000 K
Schutzart	IP69K: Prüfung nach ISO 20653 (2013)
Linse	Sabic LEXAN LS2-111 Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium 6063
Anbau	stehend hängend
Anschluss	Deutsch-Stecker DT04-2P
Abmessungen (Gehäuse)	161,0 x 81,6 x 58,0 mm
Typprüfung	ECE R112 Ref. 12.5, R10
Versandgewicht	1,00 Kg
Artikelgewicht	0,82 Kg

Geschützt gegen	Verpolung
	RFI/EMV Interferenzen
	Spannungs- und Stromstöße

Besondere Merkmale	stoßfest
	wasserdicht
	UV-geschirmt
	hochwertigste Materialien und Beschichtung
	effizienter Polycarbonat-Linsenreflektor
	Umgebungstemperatur: -40° - +95°
	Zertifizierung als Fernscheinwerfer und auf elektromagnetische Verträglichkeit

7" PRIME-X LED LIGHTBAR FERNSCHEINWERFER ECE 20°



Scheinwerfer müssen sicher befestigt und richtig ausgerichtet werden, so dass die Lichtverteilung allen anwendbaren Vorschriften entspricht. Sollten Sie mit den gesetzlichen Anforderungen zur Ausrichtung Ihrer Scheinwerfer nicht vertraut sein, suchen Sie bitte einen Fachmann auf.



anodisierte
Polyester-Pulverbeschichtung



effizienter
Polycarbonat-Linsenreflektor


Zertifizierungen: R112 R10	Referenzzahl: 12.5
-----------------------------------	--------------------



Scheinwerfer müssen sicher befestigt und richtig ausgerichtet werden, so dass die Lichtverteilung allen anwendbaren Vorschriften entspricht. Sollten Sie mit den gesetzlichen Anforderungen zur Ausrichtung Ihrer Scheinwerfer nicht vertraut sein, suchen Sie bitte einen Fachmann auf.




Kategorie	Scheinwerfer mit Zulassung
Artikel-Nummer	LTPZ-PX7E-1
Lichtverteilung	20°

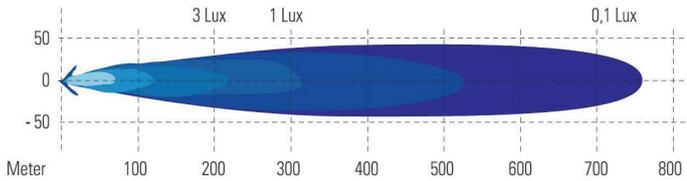

Abmessungen	LxBxH
--------------------	-------

Lieferumfang

Halterung	2x
Schraube Inbus	2x
Schraube Sechskant	2x
Sprengring	4x
Mutter	2x
Beilagscheibe	4x

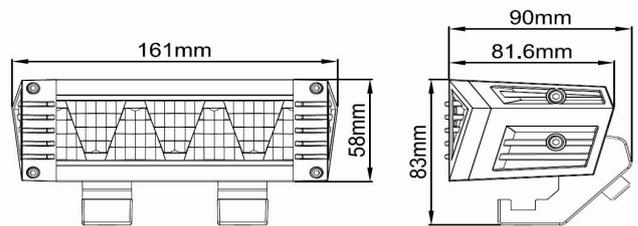

Zubehör (optional)

Beschreibung	Kabelsatz 2 Anschlüsse 12V
Verwendung	Die Verbindung zum Innenraum des Fahrzeugs mit Schalter für 2 LIGHT-PARTZ [®] Fernscheinwerfer
Kategorie	Anschlusskabel
Artikel-Nummer	LTPZ-DT2
Versandgewicht	0,7 Kg
Artikelgewicht	0,5 Kg
Lieferumfang	2 Deutsch-Stecker 40A Relais Sicherung 30A wasserdichter Schalter ca. 3m Kabellänge

